



ZAVA® TÄTNINGSRING med snabbblås

ZAVA® tättningsring - en **delad O-ring med snabbblås** - används idag inom massa och pappersbruk runt om i världen. Den är gjord av specialkomponerat gummimaterial som är **elastiskt och anpassningsbart**. Den går **snabbt att montera**, någon minut istället för tre till fyra timmar, utan vulkanisering och stopp av filter. Låset **kan ej öppnas** efter att det tryckts ihop. Det **unika låset** kan även användas på andra tätningar, som V-ringar eller läpptätningar. Vill du ha en **miljövänlig** arbetsplats? **Spara** dessutom både tid och pengar – **använd ZAVA® tättningsring** som minskar eller tar bort läckage och fiberförlust vilket i sin tur ger rena golv och ren luft.


Fördelar med ZAVA® tättningsring

- Delad och låsbar
- Maximal tätning
- Sparar tid och pengar
- Snabbt att montera - kortare eller inga stopp alls
- Monteras utan vulkanisering
- Unikt patenterat snabbblås
- Elastisk och formbar
- Minskar eller eliminerar läckage och fiberförlust
- Minskar axelslitage
- Tål både sur och alkalisk miljö
- Lång livslängd
- Finns i olika längder och dimensioner

Exempel på användningsområden

Trumgavlar | Vakuumbboxar på blekerifilter | Trumhalsar | Tvättpressar och urvattnare
Tättningsboxar | Axeltätning vid stora lagringar | Urvattnare | Blekerifilter



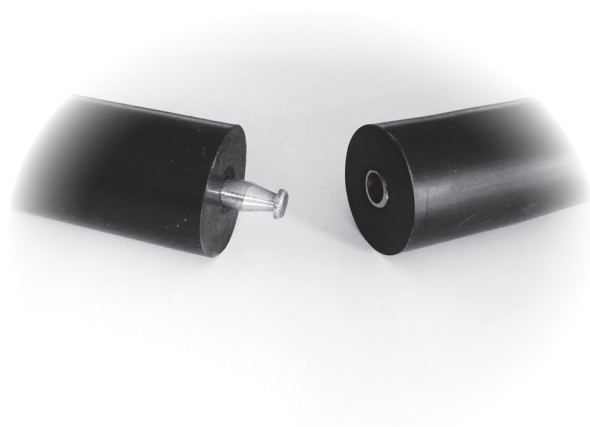

ZAVA® tättningsring – den delade och låsbara tättningsringen!

Fakta om ZAVA® tättningsring med snabbblås

Tillverkad i specialkomponerat gummimaterial 90-55 och låset i syrafast material SS 2343. Tättningsringen finns även i materialet AFLAS. Det patenterade snabbblåset består av en hylsa och ett stift och kan ej öppnas efter att det tryckts ihop.

Användning

Vanligt förekommande inom massa- och pappersbruk runt om i världen, men kan även användas inom andra områden. För vatten och alla massa-suspensioner sura och alkaliska upp till maxtemperatur 105°C. Vid rotationshastighet max 3 m/sekund. Passande för smörjoljor, hydraulvätskor, rödsprit, bruna lager, massalösningar med SO₂, ClO₂, NaOH, Na₂S, CaO, Cl, H₂O och NaCl samt normal koncentration av de flesta kemikalier som används inom massa- och pappersindustrin.

Orderinformation

ZAVA® tättningsring tillverkas efter önskad längd och dimension. Vid beställning skall axeldiameter samt sektion alltid anges. Vid V-spår skall antingen förspänning eller ej förspänning anges. ZAVA® tättningsring tillverkas i sektion diameter ø13, ø16, ø20 och ø25 och finns i olika längder, dock minst 100 mm i diameter.

Order

zava@zava.se

Kontakt

Zuzana Sramek, VD | +46 70 317 35 39 | zuzana@zava.se
ZAVA Tec AB | zava.se



HISTORIK

ZAVA® tättningsring uppfanns av Frans Sramek år 1986. SCA Pulp i Timrå sökte en lösning på de stora problem de hade med det eviga bytandet av tätningar till VFA och CCA filter på massafabriker runt om i världen. Den nya ringen tog mindre än en minut att montera istället för som tidigare fyra timmar. Den delade låsbara tättningsringen patenterades och varumärket ZAVA registrerades. Fram till 1990 såldes ZAVA® tättningsring inom Sverige. Nu säljs och används den över hela världen.